


Вариант компоновки домостроительного участка станками серии "ТЕРЕМ"

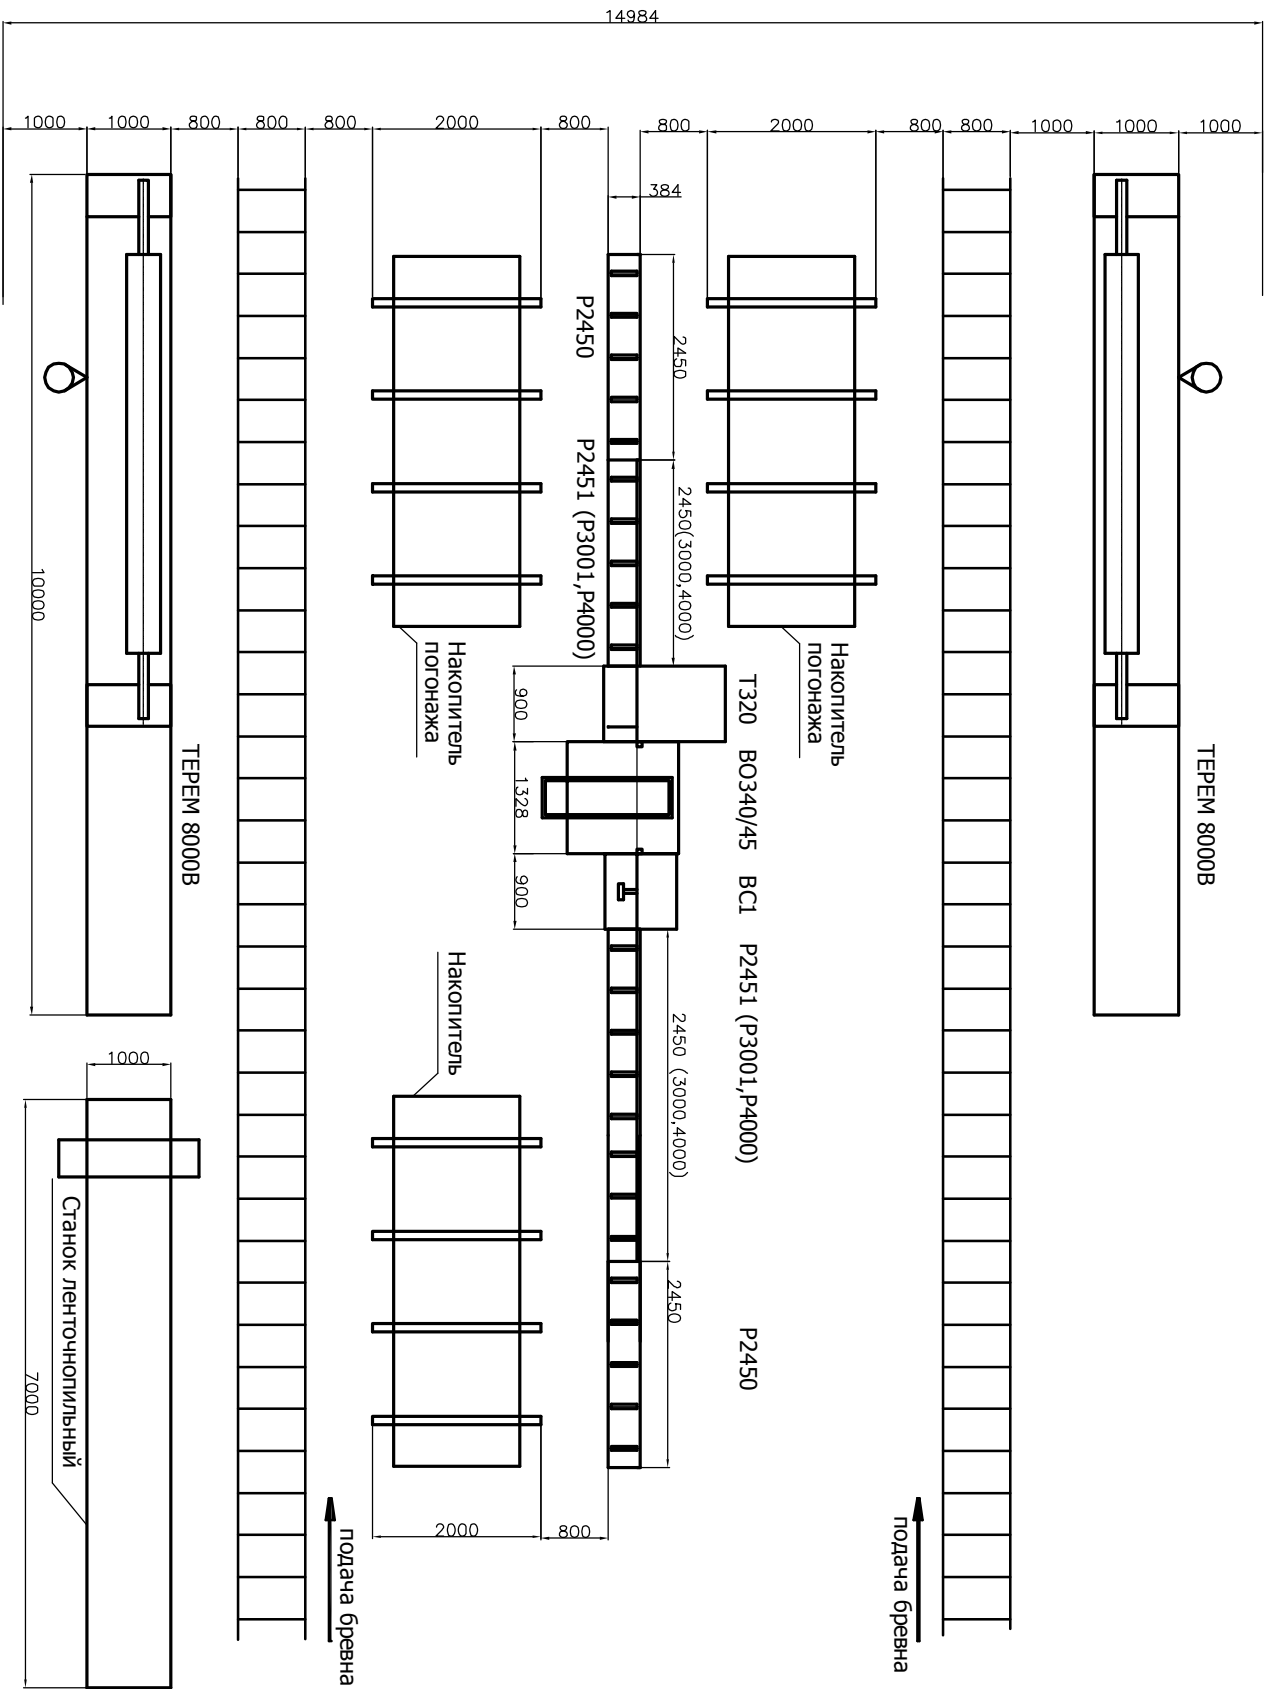

- Количество операторов - 4
- Производительность - 240-300 т.м/смена оцилиндрованного бревна ф160-340 мм.
- Временная нагрузка на станки оцилиндровочные - 100 %.
- Временная нагрузка на линию оптимизации - 55 %.